

برگه‌ی  
اطلاعات فنی  
کد محصول  
2369



پرایمر پارکت مدل Aqua MSV-403 Primer  
آستر مخصوص پارکت و کفپوش‌های چوبی با خاصیت


کمینه‌سازی چسبندگی‌های ناخواسته



موجودی		رنگ
96	تعداد در هر پالت	
5 لیتر	واحد بسته‌بندی	
قوطی پلاستیکی	نوع ظرف	
05	کد ظرف	
	شماره‌ی کالا	
■	2369	بی‌رنگ

### میزان استفاده

100 الی 120 میلی‌لیتر بر مترمربع به‌ازای هر لایه



▪ بافت چوبی داخل ساختمان

▪ پارکت صنعتی

▪ کفپوش‌های چوبی نواری


▪ پارکت‌های فاقد مقاومت برشی

▪ کفپوش‌های بلوک چوبی

▪ کفپوش‌های مجهز به گرمایش از کف

▪ برای مصارف حرفه‌ای

### موارد استفاده




▪ کمپنه‌سازی چسبندگی‌های ناخواسته‌ی ناشی از نفوذ مواد به

میان مفاصل

▪ کاهش احتمال شکستگی مفاصل

▪ سنباده‌خوری خوب

### خصوصیات محصول



اکریلیک

رنگ‌پایه<sup>1</sup>

تقریباً 1.03 گرم بر سانتی‌متر  
مکعب

غلظت در (20 درجه‌ی سانتی‌گراد)

تقریباً 55 ثانیه

مدت‌زمان تخلیه در فنجان‌های  
DIN 2

ملایم


بو

### مشخصات محصول

مقادیر فوق ویژگی‌های عددی نرمال محصول را توصیف می‌کنند و نباید به‌عنوان مشخصاتی الزام‌آور در نظر گرفته شوند.

محصولات مرتبط	<p>◀ محلول بتونه‌کاری مفاصل Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)</p> <p>◀ روغن‌جلای پارکت Aqua PL-413 Parquet Varnish (2374)</p> <p>◀ کندکننده‌ی مدت‌زمان خشک‌شدن<sup>2</sup> Aqua V-490 (1939)</p>
---------------	--

آماده‌سازی	<p>▪ <b>الزامات سطح بستر</b></p> <p>سطح بستر باید تمیز، خشک، عاری از گردوغبار، چربی و هرگونه ماده‌ی روان دیگر مانند شن و ماسه باشد و باید به روشی صحیح آماده شود.</p> <p>رطوبت چوب باید بین 8 الی 12 درصد باشد.</p> <p>▪ <b>آماده‌سازی سطح بستر</b></p> <p>برای سنباده‌کاری سطح چوب از ساینده‌های P 80 الی P 150 استفاده کنید.</p>
------------	--

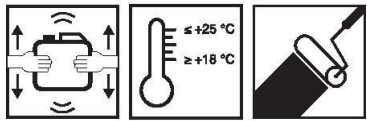شرایط استفاده	<p>▪ <b>شرایط استفاده</b></p> <p>دمای مواد، هوا و سطح بستر باید بین +18 الی +25 درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.</p> <p>قبل از استفاده محلول را خوب تکان دهید.</p> <p>محلول را با استفاده از غلتک اعمال کنید.</p> <p>پس از خشک‌شدن می‌توان از محصولات مناسب برای لایه‌زنی لایه‌های میانی و نهایی استفاده کرد.</p> <p>پس از گذشت یک شب از اعمال محلول و خشک‌شدن آن، سنباده‌کاری میان‌مرحله‌ای ضروری است.</p>	<p><b>دستورالعمل‌ها</b></p> 
---------------	--	---

درپوش ظروف باز شده را محکم ببندید و در اولین فرصت از محتویات آنها استفاده کنید.

با آماده‌سازی یک سطح آزمایشی، بررسی رنگ، میزان چسبندگی و سازگاری با سطح بستر امکان‌پذیر خواهد شد.  
مراقب ریختن و پخش شدن محتویات ظروف بر روی کف باشید تا از جمع‌شدگی آنها بر روی کف جلوگیری شود.

#### ▪ خشک‌شدن


برای اعمال لایه‌ی بعدی، تقریباً 1 الی 2 ساعت باید صبر کنید.  
مقادیر ذکر شده برای دمای +20 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 65% صادق هستند.

دمای پایین، تهویه‌ی ضعیف و رطوبت بالا باعث کندی فرایند خشک‌شدن می‌شوند.

#### ▪ رقیق کردن

برای استفاده آماده است.

#### نکات مصرف




ابزار مورد استفاده در اینجا یعنی غلتک ضدزنگ (آب‌بندی/درزگیری/بتونه‌کاری)، مجهز به روکش یا به عبارت دیگر اسفنجی از جنس الیاف مصنوعی بسیار نازک (میکروفایبر) و ارتفاع شمع/روکش تقریباً 8 الی 12 میلی‌متر است. این ابزار را بلافاصله پس از استفاده با آب یا ماده‌ی تمیزکننده‌ی Aqua RK-898 به دقت بشویید و در آخر، اطمینان حاصل کنید که بقایای تمیزکاری به روشی صحیح دور ریخته شوند.

#### ابزارها/تمیزکاری ابزارها



میزان ماندگاری در انبار/  
قفسه‌های فروشگاهی



اگر این محصول در ظرف اصلی و در بسته‌ی خود، در محلی خشک، خنک، به‌دور از انجماد و نور مستقیم خورشید نگهداری شود، حداقل 2 سال ماندگاری خواهد داشت.

توصیه‌های ایمنی/  
مقررات ایمنی

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جوانب ایمنی مرتبط با حمل‌ونقل، نگهداری و استفاده‌ی محصول و همچنین مسائل مربوط به دفع محصول و مسائل زیست‌محیطی، به آخرین برگه‌ی اطلاعات ایمنی آن مراجعه کنید.

دفع پسماند محصول

اگر مقدار بقایای محصول پس از مصرف قابل‌توجه باشد، باید در ظرف اصلی خود همراه با رعایت مقررات مربوطه دور ریخته شود. ظروف کاملاً تمیز و خالی باید بازیافت شوند. توجه داشته باشید که پسماند این محصول را با زباله‌های خانگی خود دور نیندازید. اجازه ندهید پسماند این محصول وارد سیستم فاضلاب شود و از ریختن آن در آبراه‌ها خودداری کنید.

میزان VOC محصول طبق  
دستورالعمل «Deco paint»  
اتحادیه‌ی اروپا (2004/42/EC)

VOC	
Kat.	A/1
2010:	140g/l
max.:	140g/l

محدودیت مقداری استاندارد اتحادیه‌ی اروپا (طبقه‌بندی A/e) برای ترکیبات آلی فرار این محصول به‌قرار حداکثر 140 گرم در هر لیتر است. به‌عبارت‌دیگر مقدار ترکیبات آلی فرار این محصول کمتر از 140 گرم در لیتر است.

لطفاً به‌خاطر داشته باشید که داده‌ها و اطلاعات فوق‌الذکر، دستورالعمل‌هایی هستند که از آزمایشگاه و تجربیات دنیای واقعی به‌دست‌آمده‌اند و الزامی برای به‌کار بستن آنها به‌عنوان یک اصل اساسی وجود ندارد.

بنابراین، مطالب مذکور صرفاً جنبه‌ی عمومی دارند که محصولات و نحوه‌ی استفاده و کار با آنها را توضیح می‌دهند. در همین راستا، باید به‌خاطر داشت که به دلیل ماهیت متفاوت و متنوع شرایط کاری، مصالح و سایت‌های عمرانی فعلی، امکان پرداختن به تک‌تک سناریوهای محتمل وجود ندارد؛ بنابراین، توصیه می‌کنیم که یا شخصاً آزمایش‌های مختلفی انجام دهید یا در صورت بروز هرگونه ابهام با ما تماس بگیرید. توصیه‌ها یا دستورالعمل‌های فنی کاربرد محصول تنها در صورتی الزامی خواهند شد که با تنظیم قرارداد، تناسب خاص محصولات با مصارف مشروط در قرارداد یا ویژگی‌های خاص آنها برای این مصارف صراحتاً ضمانت شوند، در غیر این صورت، این توصیه‌ها یا دستورالعمل‌ها حتی اگر از نهایت معلومات و تجربیات ما نشئت‌گرفته باشند، باز هم هرگز برای استفاده از آنها الزامی وجود نخواهد داشت. در باقی موارد، شرایط و ضوابط معمول فروش و تحویل محصول اعمال می‌شوند.

هنگامی که نسخه‌ی جدیدی از این برگه‌ی اطلاعات فنی منتشر شود، جایگزین نسخه‌ی قبلی خواهد شد.